


フォラコート

フォラコートはコーター胴に使用するニス・コーティング用ポリマー版材です。ベースフィルムとポリマー層からカッターまたはCADで切り込みを入れた後、不要部分を剥がして使用します。ブランケットよりも切り取りやすく、加工が容易です。

■特徴

- ・ シンプルな絵柄の場合はブランケットと同じようにカッターで切り取り使用することが出来ます。CADを使用すれば2mm以上の絵柄に合わせたニス版とすることも可能です。
- ・ 用紙が折れて入ってもフォラベースにはヘタリが発生しないため6か月以上の長期にわたって使用できます。
- ・ 平滑度が高いため均一な印圧が得られます。網点再現性が良好です。
- ・ 裂けにくく、溶剤がかかっても浸透したり膨潤はほとんどありません。
- ・ 多くの厚みがあり、1枚で対応できるため装着が容易です。
- ・ 糊なしのフォラベースソフトUと糊付きのフォラベースソフトAを用意しています。アンダーパッキンを常に同一の厚み、大きさで使用している場合は、糊付きを使用しブラン胴に固定することでブランケット交換が容易になります。
- ・ カッター等で御希望のサイズに切ることが出来ます。
- ・ 感光性樹脂版に比べ安価です。

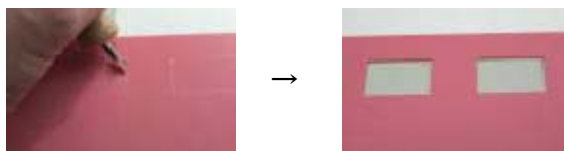

■仕様

品番	フォラコート エクストリーム	フォラコート プラス	フォラコート ベーシック
用途	水性・UV 耐刷性あり	水性・UV 通常品	主に水性
厚さ	1.15mm 、 1.35mm		
アンダーパッキン	フォラコンプ		
フォラコンプ 厚さ [mm]	1.20	1.35	1.50 1.70 1.85 2.10

※サイズと厚さは常備していないものもございます。御使用にあたりましては営業担当者にお問い合わせください。